

功率型厚膜片式電阻器


THICK FILM CHIP RESISTOR WITH HIGH POWER

■ 功率型厚膜片式電阻器

THICK FILM CHIP RESISTOR WITH HIGH POWER

● 特長 FEATURES

- * 最大功率可達2W High power up to 2W
- * 最低TCR為±100 PPM/°C Lowest TCR from ±100 PPM/°C
- * 適應再流焊與波峰焊。 Suit for reflow and wave flow solder.
- * 電性能穩定，可靠性高。 Stable electrical capability, high reliability.
- * 裝配成本低，並與自動裝貼設備匹配。 Low assembly cost, suit for automatic SMT equipment.
- * 適于作電流探測用電阻器。 Current detecting resistors for power supply.
- * 機械强度高、高頻特性優越。 Superior mechanical and frequency characteristics.
- * 符合ROHS指令要求。 RoHS compliant.



● 品名構成 TYPE DESIGNATION

例 Example



① 產品代號 Product Code	
功率型厚膜片式 固定電阻器 Thick film chip fixed resistor with high power	

② 額定功率系列代號 Power Rating Series Code	
代號 Code	功率 Power Rating
E	1/8W
F	1/4W
G	1/2W
H	3/4W
J	1W
K	1.5W
L	2W

③ 型號代號 Type Code	
代號 Code	型號 Type
03	0603
05	0805
06	1206
1210	1210
1218	1218
1812	1812
10	2010
12	2512

④ 電阻溫度系數代號 Resistance Temperature Coefficient Code	
代號 Code	電阻溫度系數 T.C.R
K	±100 PPM/°C
J	±150PPM/°C
L	±250 PPM/°C
M	±50~±500PPM/°C



⑦ 包裝方式代號 Packing Style Code	
代號 Code	包裝方法 Packing Style
T	編帶包裝 Tape & Reel
B	塑料盒包裝 Bulk Case
C	塑料袋散裝 Case

⑥ 電阻值誤差精度代號 Resistance Tolerance Code	
代號 Code	誤差精度 Tolerance
F	±1%
G	±2%
H	±3%
J	±5%
K	±10%

⑤ 電阻值代號 Resistance Value Code	
三位數(E-24系列): 前兩位表示有效數字,第三位表示有效數字后零的個數 Three digits (E-24 series): The first two digits are significant figures and the third one denotes number of zeros.	
四位數(E-96系列): 前三位表示有效數字,第四位表示有效數字后零的個數 Four digits(E-96 series): The first three digits are significant figures and the four one denotes number of zeros.	
“000”表示跨接電阻Jumper is expressed by “000”.	
小數點用R表示 Decimal point should be expressed by "R".	
例如Example: R22=0.22Ω R10=0.10Ω R047=0.047Ω	

* 產品標記表示方法請與廠家聯系

● 結構及規格尺寸 CONSTRUCTION AND DIMENSION

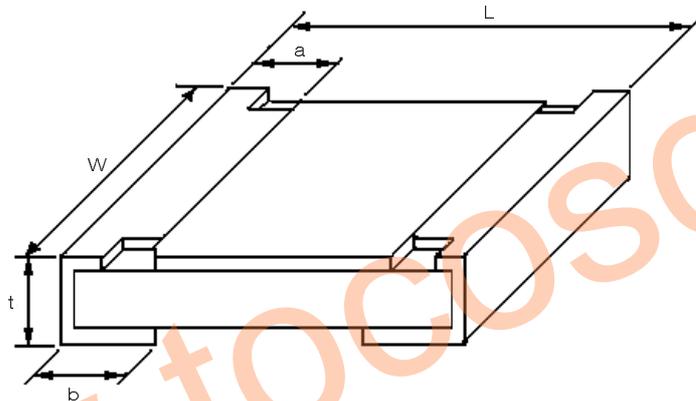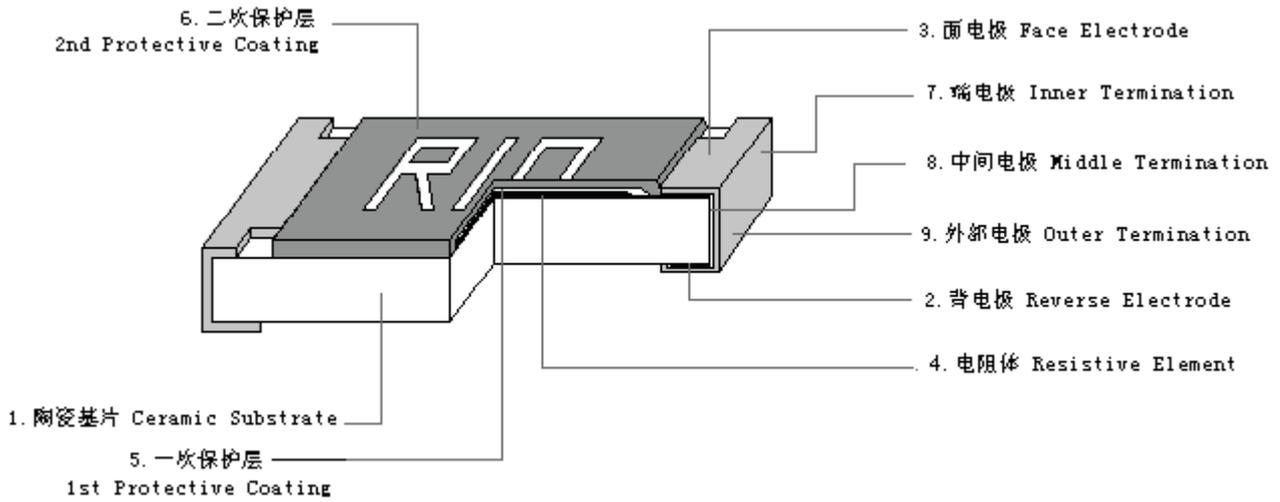

單位 unit:mm

型號 TYPE	L	W	t	a	b
0603	1.60±0.15	0.80±0.15	0.40±0.10	0.30±0.20	0.30±0.20
0805	2.00±0.20	1.25±0.15	0.50±0.10	0.30±0.20	0.40±0.20
1206	3.20±0.20	1.60±0.15	0.55±0.10	0.50±0.20	0.50±0.20
1210	3.20±0.20	2.50±0.20	0.55±0.10	0.50±0.20	0.50±0.20
1218	3.15±0.15	4.60±0.20	0.55±0.10	0.37±0.20	0.65±0.20
1812	4.50±0.20	3.20±0.20	0.55±0.10	0.50±0.20	0.50±0.20
2010	5.00±0.20	2.50±0.20	0.55±0.10	0.60±0.20	0.60±0.20
2512	6.40±0.20	3.20±0.20	0.55±0.10	0.60±0.20	0.60±0.20

功率型厚膜片式電阻器

THICK FILM CHIP RESISTOR WITH HIGH POWER

● 產品外觀 APPEARANCE

- * 電阻器表面保護膜覆蓋完好且難以脫落,表面平整。

The surface of resistor is covered with Protective Coating which hard to fade, and the surface of coating should avoid unevenness.

- * 電阻器引出端電極覆蓋均勻、鍍層較難脫落,且平整、無裂痕、針孔、變色。

The terminal part is covered equable, the plating is hard to fade, and should avoid unevenness, flaw, pinhole and discoloration.

- * 電阻器芯片無裂痕、標志可辨。


With a clear mark, the resistor body is crack-free.

● 參考標準 REFERENCE STANDARD

GB/T 5729-2003

GB/T 9546-1995

● 負荷下降曲線 DERATING CURVE

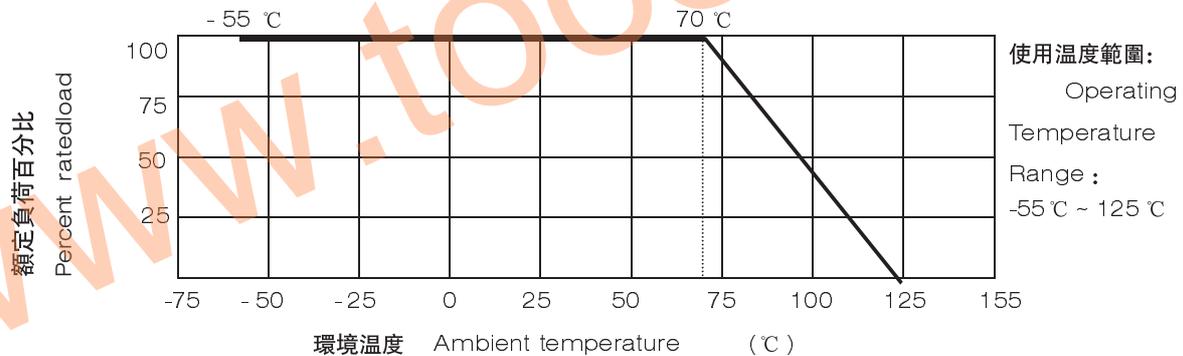

- * 當電阻使用的環境溫度超過70°C時,其額定負荷(額定功率或額定電流)按上述曲線下降。

For resistors operated in ambient over 70°C, rated load (power rating or current rating) shall be derated in accordance with the above figure.

• 額定值 RATINGS

項目 Item	0603	0805	1206	1210	1218	1812	2010	2512	
額定功率 Power Rating	1/8W 1/5W	1/4W	1/2W	1/2W	1W	3/4W	1W	2W	
最大工作電壓 (V) Max. Working Voltage	50	150	200	200	200	200	200	200	
最大過負荷電壓 (V) Max. Overload Voltage	100	300	400	400	400	400	400	400	
阻值範圍 Resistance Range	0.022 Ω ~ 22M Ω		0.01 Ω ~ 22M Ω					1 Ω	
電阻溫度係數 Resistance Temperature Coefficient	10 Ω < R ≤ 1M Ω : ±100ppm/°C ; 1 Ω < R < 10 Ω , 1M Ω < R ≤ 10M Ω : ±250ppm/°C ; 10M Ω < R ≤ 22M Ω : ±500ppm/°C ; 0.051 Ω ≤ R ≤ 0.1 Ω : ±150ppm/°C ; 0.101 Ω ≤ R ≤ 0.5 Ω : ±200ppm/°C ; 0.501 Ω ≤ R < 1 Ω : ±200ppm/°C ; 0.01 Ω < R ≤ 0.05 Ω : ±500ppm/°C								
阻值誤差精度 Resistance Tolerance	±1% ±2% ±3% ±5% ±10%								
使用溫度範圍 Operating Temperature Range	-55°C ~ +125°C								

• 低TCR系列額定值 Low TCR Series Ratings

項目 Item	0603	0805	1206	1210	2010	2512
額定功率 Power Rating	1/8W 1/5W	1/4W	1/4W	1/2W	1W	2W
TCR (PPM/°C)	±100					
阻值範圍 Resistance Range	100~1000					
阻值誤差精度 Resistance Tolerance	±1% ±2% ±3%					
使用溫度範圍 Operating Temperature Range	-55°C ~ +125°C					

注：額定電壓=√額定功率×標稱電阻值，額定電流=√額定功率/標稱電阻值。

Note: Rating Voltage V=√Power Rating×Resistance Value,

Rating Current I=√Power Rating/Resistance Value

• 特性 CHARACTERISTICS

項目 Item	標準 Specifications	測試方法 (GB/T 5729-2003) Test Methods (GB/T 5729-2003)
端頭強度 Bending Strength	無可見損傷 No mechanical damage $\Delta R \leq \pm (2.0\%R + 0.005\Omega)$	彎曲距離(Bending Distance): 0603、0805、1206、1210、1218: 3mm; 1812、2010、2512: 1mm 保持時間(duration): 10s ± 1s
電阻溫度係數 T.C.R	在規定值內 within specified T.C.R	-55°C ~ +125°C
溫度循環 Temperature Cycling	無可見損傷 No mechanical damage $\Delta R \leq \pm (2.0\%R + 0.005\Omega)$	-55°C (30分鐘) ~ 常溫 (2分鐘~3分鐘) ~ 125°C (30分鐘) 5個循環 -55°C (30min) ~ normal temperature (2min~3min) ~ 125°C (30min) 5 cycles
短時間過負載 Short Time Overload	無可見損傷 No mechanical damage $\Delta R \leq \pm (2.0\%R + 0.005\Omega)$	2.5倍額定電壓或最大過負荷電壓 (取最小者) 保持5秒 2.5 × Rated voltage or Max. Overload Voltage whichever is lower for 5 seconds

功率型厚膜片式電阻器


THICK FILM CHIP RESISTOR WITH HIGH POWER

續上表

項目 Item	標準 Specifications	測試方法(GB/T 5729-2003) Test Methods (GB/T 5729-2003)
耐焊接熱 Resistance to Soldering Heat	無可見損傷 No mechanical damage $\Delta R \leq \pm (1.0\%R + 0.005\Omega)$	270°C ± 5°C 10秒 ± 1秒 270°C ± 5°C 10s ± 1s
穩態濕熱 Steady state humidity	無可見損傷 No mechanical damage $\Delta R \leq \pm (3.0\%R + 0.005\Omega)$	40°C ± 2°C 90%~95%RH 1000小時 40°C ± 2°C 90%~95%RH 1000h
70°C 耐久性 Load Life	無可見損傷 No mechanical damage $\Delta R \leq \pm (3.0\%R + 0.005\Omega)$	70°C ± 2°C, 1000小時, 額定電壓通1.5小時/斷0.5小時 70°C ± 2°C, 1000h, Rated voltage 1.5h on/0.5h off
上限類別溫度持久性 Endurance at upper temperature	無可見損傷 No mechanical damage $\Delta R \leq \pm (3.0\%R + 0.005\Omega)$	125°C ± 2°C 1000小時 125°C ± 2°C 1000h
耐溶劑性 Resistance to Solvent	無可見損傷 No mechanical damage $\Delta R \leq \pm (2.0\%R + 0.005\Omega)$	浸入三氯乙烯 10小時 ± 1小時 Dip in chloroethylene for 10h ± 1h.
絕緣電阻 Insulation Resistance	1000MΩ Min	在電極與基片間施加100V直流電壓, 保持1分鐘, 然後測絕緣電阻值。 Apply DC 100V between substrate and termination for 1 minute, then check insulation resistance .
可焊性 Solderability	可焊面積 ≥ 95% 95% Cover Min	240°C ± 5°C 2秒 ± 0.5秒 240°C ± 5°C 2s ± 0.5s
附着力 Adhesion	外觀無可見損傷 No mechanical damage	施加力5N 10s ± 1s Applying 5N 10s ± 1s

• 包裝 PACKAGING

- * 編帶包裝 Tape and reel
- 紙帶編帶 Paper taping
- 0603、0805、1206、1210:

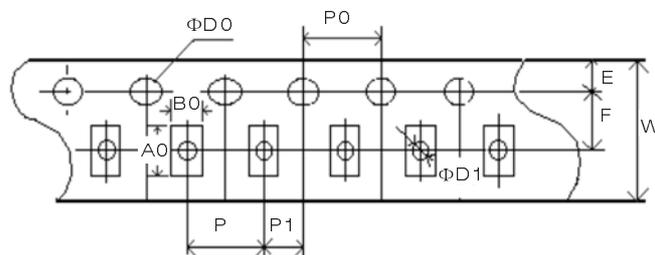


型號 TYPE	A	B	W	F	E
0603	1.85±0.1	1.10±0.1	8.0±0.20	3.5±0.05	1.75±0.1
0805	2.35±0.1	1.65±0.1	8.0±0.20	3.5±0.05	1.75±0.1
1206	3.50±0.2	1.90±0.2	8.0±0.20	3.5±0.05	1.75±0.1
1210	3.50±0.2	2.80±0.2	8.0±0.20	3.5±0.05	1.75±0.1

型號 TYPE	P	P0	P1	ΦD0	T
0603	4.0±0.1	4.0±0.1	2.0±0.05	1.5±0.1	0.60±0.1
0805	4.0±0.1	4.0±0.1	2.0±0.05	1.5±0.1	0.75±0.1
1206	4.0±0.1	4.0±0.1	2.0±0.05	1.5±0.1	0.75±0.1
1210	4.0±0.1	4.0±0.1	2.0±0.05	1.5±0.1	0.75±0.1

塑料帶編帶 Embossed tapping

1218、1812、2010、2512:

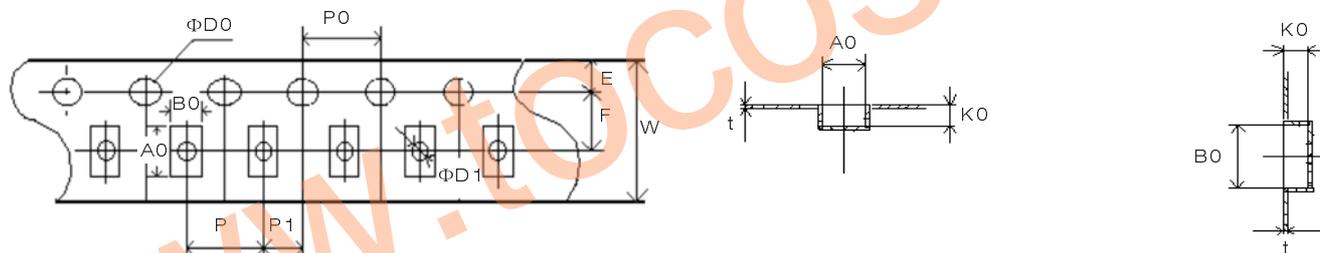



型號 TYPE	A0	B0	W	F	E	t
1812 1218	4.80±0.10	3.40±0.10	12.00±0.10	5.50±0.10	1.75±0.10	0.25±0.05
2010	5.45±0.10	2.77±0.10	12.00±0.10	5.50±0.10	1.75±0.10	0.25±0.05
2512	6.73±0.10	3.40±0.10	12.00±0.10	5.50±0.10	1.75±0.10	0.25±0.05

功率型厚膜片式電阻器

THICK FILM CHIP RESISTOR WITH HIGH POWER

型號 TYPE	P	P0	P1	ΦD0	ΦD1	K0
1812 1218	4.00±0.10	4.00±0.10	2.00±0.05	1.55±0.10	1.50±0.10	0.81±0.05
2010	4.00±0.10	4.00±0.10	2.00±0.05	1.50+0.10/-0	1.50±0.10	0.84±0.10
2512	4.00±0.10	4.00±0.10	2.00±0.05	1.50+0.10/-0	1.50±0.10	0.81±0.10

卷盤 Reel

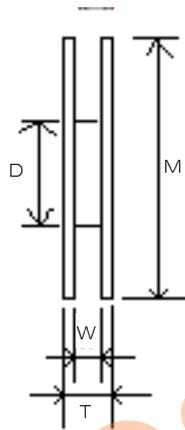


單位 unit: mm

型號 TYPE	M	W	T	A	B	C	D
0603							
0805	178	9.5	12.5	2.0	13.0	21.0	58.0
1206	±2.0	±1.0	±1.5	±0.5	±0.5	±0.5	±2.0
1210							
1218							
1812	178	13.0	15.5	2.0	13.0	21.0	57.0
2010	±2.0	±0.5	±1.5	±0.5	±0.5	±0.5	±2.0
2512							

* 塑料盒包裝Bulk case

單位unit:mm

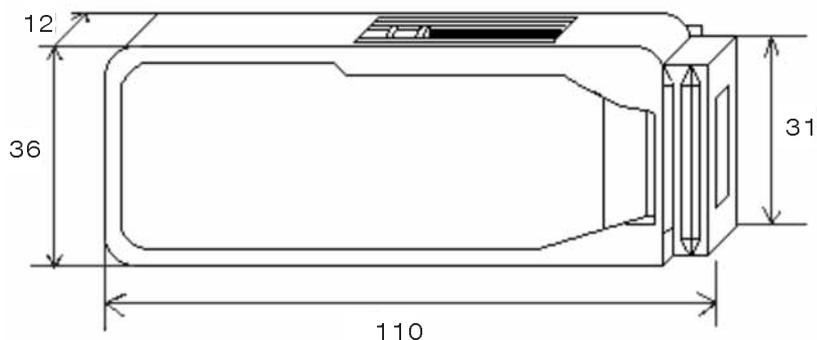

• 包裝數量 PACKAGING QUANTITY

包裝方法 Packaging style	編帶 Tape and reel		塑料盒 Bulk case					塑料袋散裝 Bulk	
	0603	1218	0603	0805	1206	1210 2010	1218 1812 2512	0603 0805 1206	1210 1218 1812 2010 2512
型號 Type	0603	1218	0603	0805	1206	1210 2010	1218 1812 2512	0603 0805 1206	1210 1218 1812 2010 2512
數量 (PCS) Quantity	5000	4000	25000	10000	5000	1500	1000	≤10000	≤4000